

ЛИНИИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ, ТРАНСПОРТА, ХРАНЕНИЯ, ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР: КАРТОФЕЛЯ, МОРКОВКИ, ЛУКА.



комплексные линии для разгрузки и хранения пропашных культур. В состав линии входят:

- гидравлический самосвал для автомашин для бокового или заднего отвала длиной с 6 до 20 метров
- дозирующие контейнеры ёмкостью 30 тонн
- конвейеры для горизонтального или косоугольного транспорта
- складские бункера-контейнеры саморазгружающиеся
- барабанные бурата загрязненных

ЛИНИИ ДЛЯ СЕГРЕГАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ОТБРОСОВ



Образец линии для сегрегации коммунальных отходов состоит из следующих элементов:

- конвейер горизонтально-косой для приёма отходов
- отсеивающий барабан
- стол для сортировки
- состав конвейеров принимающий сортированные отходы
- состав управления
- контейнера, вместителища
- линия является многопостным и даёт возможность сегрегации отходов на:
 - бумагу
 - пластмассы цветные
 - пластмассы чёрно-белые
 - стекло
- линии для сегрегации коммунальных отходов пользуются большой популярностью благодаря актуальности темы (экология)
- линии тесно приближены к требованиям Клиента, готовим индивидуальные проекты и решения; предлагаем консультации по теме

КОНВЕЙЕР ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ФАБРИЧНЫХ ЦЕХОВ



- низкая засыпка
- электрогидравлическая регулировка высоты сброса
- электрическое выдвигание и втягивание ленты
- движение: электрический привод
- все функции обслуживаются при помощи пилота с кабелем 10м
- регулируемое положение угла люка конвейера
- съёмное дышло
- длинный сгибаемый конец, который позволяет низко опускаться в прицеп для нивелирования высоты падения

Техническая характеристика:

- длина конвейера (м)
 - в состоянии выдвигном 12
 - в состоянии собранном 7,2
- максимальный угол подачи 30° (м) 6,10
- диапазон вращения
 - в состоянии собранном 10,50
 - в состоянии выдвигном 18,00
- часть выдвигная вне колёс
 - в состоянии собранном 3,80
 - в состоянии выдвигном 8,50
- ширина ленты 0,65м
- высота загрузочного ящика 1 м
- верхняя нагрузка
- бесступенчатый привод ленты 2,2кВт
- вес 3400кг

Вращательное склонение боковых колёс

Дистанционное управление



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ КОНТЕЙНЕРОВ WK-180

Прибор предназначен для разгрузки коробок и паллет



Техническая характеристика:

- полная ширина: ок. 2630 мм
- полная глубина: ок. 2114 мм
- высота: ок. 2140 мм
- высота в полном отклонении: 3465 мм
- размеры коробок и паллет:
 - ширина 1500-1800 мм
 - глубина 800-1200 мм
 - высота 1000-1400 мм



ДВОЙНОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

Применение: двойные ленточные конвейеры предназначены для горизонтальной транспортировки пропашных культур, таких как: картофель, лук, морковь на транспортные средства или на технологическое оборудование, которые являются элементами линии сортировки, селекции, взвешивания или очистки.




Техническая характеристика:

- рабочая длина: с 2х6 по 2х9 м
- ширина ленты: 650мм
- привод механический: передача или электробарабан
- ведение ленты: плоские или корытовые
- гидравлический подъём: плоский или вогнутый
- центральное электрическое управление



СТАБИЛИЗАТОР ПАДЕНИЯ Zig-Zag

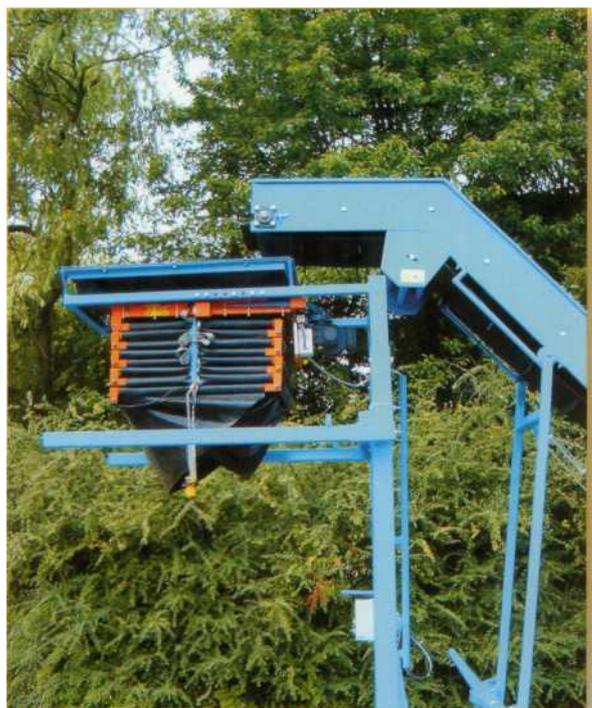

Стандартная длина - приблизительно 2560мм (8 закрылков).

Высота падения закрылка в закрылок - приблизительно 300 мм

Предложение совмещает 2 типа

-АО500 - 50 см ширина, ёмкость около 25 тонн/час, электрический двигатель 0,18 кВт

-АО600 - 60 см ширина, ёмкость около 35 тонн/час, электрический двигатель 0,18 кВт

РОЛИКОВЫЕ СЕЛЕКЦИОННЫЕ СТОЛЫ

для эргономической сортировки картофеля, лука и других пропашных культур

Ролики поливинилхлоридные Ø50, шасси на 2-х стационарных колесах и 2-х вращающихся колесах, высота стола регулируется разделительной планкой, резиновый скат, освещение столов люминесцентными лампами по 2 штуки, по согласованию



Тип PS03-2000X680

рабочие размеры 2000x680 мм
бесступенчато регулируемая
вариатором скорость



Тип PS03-2000X850

рабочие размеры 2000x850 мм
бесступенчато регулируемая
вариатором скорость



Тип PS03-2500X1100мм

рабочие размеры 2500x1100 мм
3 разделительных планки
бесступенчато регулируемая
вариатором скорость



Тип PS04-2500x1100

рабочие размеры 2500x1100 мм
бесступенчато регулируемая
вариатором скорость

Тип PS04-2500X850

рабочие размеры 2000x850 мм
бесступенчато регулируемая
вариатором скорость

Тип PS04-2500X680

рабочие размеры 2000x680 мм
бесступенчато регулируемая
вариатором скорость

ВЕСОУПАКОВЫВАЮЩАЯ МАШИНА ТИПА WPE 50

(ДВУХЛЕНТОЧНАЯ)

Применение: весоупаковывающая машина предназначена для автоматического дозирования по весу пропашных культур таких как: картофель, лук, свёкла. Прибор обладает двумя лентами шириной 300 мм (главная) и 100 мм (взвешивающая).



Техническая характеристика:

диапазон взвешивания: до 50 кг
производительность: с 900 по 2000 кг час
шасси: на 4 колесах (двух поворотное)
Объём бункера: по 50 кг
длина: 2780-3450 мм
высота: 2160 мм
ширина: 1200 мм
высота порогов ленты: 40 мм

СОСТАВ ДЛЯ СОРТИРОВКИ ZS180

Применение: Состав с автоматической очисткой предназначен для сортировки картофеля и других пропашных культур на 4 размерные фракции. Каждое из 3-х приборов по составу имеет собственный привод и подвижное шасси, которое позволяет свободную маневренную работу ими в месте работы, а также передвигать их на короткие дистанции.



Техническая характеристика	Конвейер	Сортировщик	Стол
длина в режиме работы	3000мм	3945мм	2500мм
полная ширина	1000мм	1700мм	1100мм
высота	2600мм	2130мм	900мм
номинальная производительность	12 тонн/час		
количество фракции картофеля		4	2
количество решеток		3+1 неизменное	
мощность электрического двигателя	0,55 кВт	1,5кВт	0,75 кВт